Gnuaccounting

Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

1 Voraussetzungen, Installation und Start....5
1.1 Systemvoraussetzungen....5
1.2 Installation....5
1.3 Unter Windows....5
1.3.1 Nach Download des Installers....5
1.3.2 Nach Download des Zip-Pakets....5
1.3.3 Unter 64bit Windows....5
1.3.4 Portable Version für USB-Sticks....6
1.3.5 Standalone Gnuaccounting mit OpenOfficePortable....7
1.3.6 Gnuaccounting mit LibreOffice....7
1.4 Unter Linux....7
1.4.1 Kubuntu 12.04....7
1.4.2 OpenSUSE 10.4....8
1.5 Kommandozeilenoptionen....8
2 Einstellungen und Einrichtung....9
2.1 Typische Aufgaben....9
2.2 Nummern und Formate....9
2.2.1 Beispiel für einen Format-String....10
2.2.2 Andere Formate....10
2.2.3 Eindeutigkeit der Prefixes....10
2.2.4 Ausgangsbelege....10
2.2.5 Eingangsbelege....10
2.3 Regelungen für Kleinunternehmen....11
2.3.1 Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR §4(3))....11
2.3.2 Umsatzsteuerbefreiung §19(2)....11
2.3.3 Istversteuerung....11
2.3.4 SKR03....12
2.4 Konteneröffnung zum Wirtschaftsjahresbeginn 12
3 Faktura....12
3.1 Belegerstellung....12
3.2 Vorlagenverwaltung....12
3.3 Privatentnahmen und Privateinlagen....14
3.4 Import aus Zeiterfassung....14
3.5 Fortführung von Belegen: Mahnungen, Stornierungen....15
3.6 Rabatte, Anzahlungen....15
4 Buchhaltung....15
4.1 Buchführung....15
4.1.1 Import....16
4.1.2 Auswahl....16
4.1.3 Importfenster....17
4.1.4 Detailverbuchungsfenster....17
4.1.5 Buchhaltungsfenster....18
4.1.6 Eingangsassistent....19
4.2 Kontenrahmen, Buchhaltungskonten anlegen und verwalten, Kontensaldi....19
4.2.1 Kontenrahmen....19
4.2.2 Buchhaltungskonten anlegen und verwalten....19
4.2.3 Kontensaldi....20
4.3 Exportfenster....20

4.3.1 Export als CSV (geeignet für DATEV Kanzleibuchhaltung)....20
4.3.2 Export als ASCII (geeignet für Addison)....21
4.3.3 Export für Tabellenkalkulation....21
4.4 Personenkonten....21
4.5 Einstellungen....21
4.6 Webshop....22
4.6.1 Installation....22
4.6.2 Nutzung....22
4.7 Kunden- und Kontakteverwaltung....23
4.8 Dokumentenverwaltung....24
4.9 Produktverwaltung....24
4.10 Anlagegüterverwaltung/Abschreibungen....25
4.11 Transaktionsliste....25
4.12 Kontenabstimmung/Kontenabgleich....25
4.13 Verwaltung der Steuersätze....25
4.13.1 Einrichtung....25
4.13.2 Standardsteuersatz....25
4.13.3 Steuerfeld....25
5 Einstellungen....26
5.1 Nutzerverwaltung....26
6 Optionale Features....26
6.1 Backup und Versionierung der Buchhaltungsdaten....26
6.2 Verwendung einer externen Datenbank....26
6.3 HBCI-Chipkartenbanking....27
6.3.1 Set up....27
6.4 Winston....27
6.4.1 Set up....27
6.4.2 Nutzung....28
6.5 E-Mails....28
6.5.1 Set up....28
6.5.2 Nutzung....28
6.5.3 Groupware-Kalenderintegration....29
6.5.4 GPG/PGP....29
7 Deinstallation....29
7.1 Unter Windows....29
7.1.1 Bei Verwendung des Installer-Pakets....29
7.1.2 Bei Verwendung des Zip-Archivs....29
7.2 Unter Linux....29
7.3 Bei Verwendung einer MySQL-Datenbank....30
8 Fehlersuche....30
8.1 Gnuaccounting startet nicht....30
8.1.1 Mögliche Ursachen....30
8.1.2 Weitere Diagnose und Lösungsansätze....30
9 Anhang....32
9.1 Alternativen....32
9.1.1 Open Source....32
9.1.2 Freeware....32
9.1.3 Commercial....32
9.1.4 POS....33
9.1.5 Opensource or Freeware Windows only....33

9.1.6 Web based.....33
9.1.7 Unclear license.....34
9.1.8 Unclear if web based or rich client.....34
9.2 Oft benutzte Konten.....34

1 Voraussetzungen, Installation und Start

1.1 Systemvoraussetzungen

Voraussetzungen zum Start von Gnuaccounting sind die Java Runtime und eine Installation von OpenOffice.org.

Systemvoraussetzungen:

- Windows 7 32-Bit (alternativ Windows Vista 32-Bit oder Windows XP 32-Bit) oder KDE-basiertes 32 oder 64-Bit Linux
- 1GB Ram,
- 1.3 Ghz CPU,
- Bildschirmauflösung mindestens 1024x768

1.2 Installation

1.3 Unter Windows

1.3.1 Nach Download des Installers

Starten Sie den Installer. Administrator-Rechte werden erfragt, da ansonsten keine fehlerfreie Installation ins Standardverzeichnis (C:\Programme\gnuaccounting) garantiert werden kann. Das Zielverzeichnis können Sie selbstverständlich im Laufe des Installationsprozesses anpassen.

Gnuaccounting starten Sie über Startsymbol|Alle Programme|gnuaccounting| gnuaccounting

1.3.2 Nach Download des Zip-Pakets

Entpacken Sie das Zip-Archiv durch Rechtsklick und Klick auf „extrahieren“. Starten Sie gnuaccounting.bat. Sind auf Ihrem System Dateinamenserweiterungen (in diesem Fall .bat) ausgeblendet, erkennen Sie Gnuaccounting.bat am Typ „Windows-Batchdatei“.

1.3.3 Unter 64bit Windows

Der Einsatz unter einem 64-Bit Windows ist nur dann ein Problem wenn eine 64-bit Java Virtual Machine standardmäßig aktiviert ist. Dies erkennen Sie wenn nach Aufruf der gnuaccounting.bat beziehungsweise Klick auf das Gnuaccounting-Icon nichts passiert.

Zur weiteren Diagnose

- öffnen Sie eine Kommandozeile (Windows-Icon und Eingabe von cmd<Return> im Feld Programme/Dateien durchsuchen)
- rufen Sie „java -version“ auf

Beispielausgabe:

```
java version "1.6.0_24"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_24-b07)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 19.1-b02, mixed mode)
```

Enthält die Ausgabe „64-Bit“ wie im Beispiel, installieren und verwenden Sie Gnuaccounting portable, Java portable von http://portableapps.com/ oder eine separate 32-Bit („Windows x86“) Virtuelle Maschine („JRE“) beispielsweise die Java-SE-7 JRE von http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Ändern Sie anschließend die gnuaccounting.bat Datei entsprechend.

Vorgehen:

- Linksklick auf Alle Programme|Zubehör mit anschließendem Rechtsklick auf Editor
- Wählen Sie „Als Administrator ausführen“
- Öffnen Sie im Editor die gnuaccounting.bat-Datei, beispielsweise C:\Program Files (x86)\gnuaccounting\gnuaccounting.bat
- ersetzen Sie den Aufruf von javaw durch den kompletten Pfad der javaw.exe Ihrer 32-bit-Installation in Hochkomma, also

  ```
  "C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0\bin\javaw.exe" -Djava.library...
  ```

- Starten Sie die gnuaccounting.bat erneut

1.3.4 Portable Version für USB-Sticks

Eine portable Software muss nicht installiert werden und hinterlässt keine Rückstände wie Dateien, Verzeichnisse oder Einträge in der Systemregistrierung auf dem System auf dem es ausgeführt wird.

Zur Installation auf USB-Sticks benötigen Sie ein portables Java (http://portableapps.com/apps/utilities/java_portable) und ein portables OpenOffice.org (http://portableapps.com/apps/office/openoffice_portable).

Die portable Version von Gnuaccounting setzt folgende Verzeichnisstruktur voraus:

Stammverzeichnis, z.B. Laufwerk des USB-Sticks

- gnuaccounting
- Java
- OpenOfficePortable
- (optional) PortableGit

Führen Sie die Installationsdateien des portablen Java und des portablen OpenOffice aus und wählen Sie daher dasselbe Stammverzeichnis. Die Installation des portablen Java erfordert eine Onlineverbindung. Entpacken Sie Gnuaccounting aus der Zip-Datei und verschieben Sie gegebenenfalls das entpackte Gnuaccounting-Verzeichnis ebenfalls in

dieses Stammverzeichnis.

Starten Sie dann die Datei gnuaccountingPortable.bat im gnuaccounting-Unterverzeichnis.

Statt des Benutzerverzeichnisses wird das aktuelle (gnuaccounting) Verzeichnis zum speichern von Daten benutzt.

Optional können Sie Ihre Buchhaltungsdaten mit Git versionieren. In dem Fall werden bei jedem Beenden des Programms die Daten so in Git gespeichert, dass später jeder beliebiger Stand wiederhergestellt werden kann.

Laden Sie sich hierzu die portable Version von Git für MS Windows von http://www.gitscm.org/ , typischerweise als „7z“ Datei. Entpacken Sie diese beispielsweise mit 7-zip von http://www.7-zip.org oder http://www.portableapps.com/7-zip in das Verzeichnis PortableGit.

Gnuaccounting initialisiert das neue Git-Repository beim ersten Start und checkt neue Versionen Ihrer Buchhaltungsdaten jeweils kurz vor beenden von gnuaccountingPortable.bat ein.

1.3.5 Standalone Gnuaccounting mit OpenOfficePortable

Die portable Version von Gnuaccounting muss, die Standardversion kann mit OpenOfficePortable von PortableApps.com betrieben werden. Dazu muss in der Auswahl des OpenOffice.org-Pfads (unter Verwaltung|Konfiguration) das App\OpenOffice-Unterverzeichnis des OpenOfficePortable-Verzeichnisses gewählt werden.

1.3.6 Gnuaccounting mit LibreOffice

Um Gnuaccounting mit LibreOffice zu verwenden, wählen Sie beim ersten Start des Programms oder unter Verwaltung|Konfiguration anstatt des OpenOffice.org-Pfads den Pfad zu LibreOffice. Der Installationspfad von LibreOffice wird in der aktuellen Version von Gnuaccounting nicht automatisch erkannt. Weiterhin startet ein externes LibreOffice-Fenster das während der Laufzeit von Gnuaccounting geöffnet bleiben muss.

1.4 Unter Linux

1.4.1 Kubuntu 12.04

Zum Beispiel unter Kubuntu 12.04.
Entpacken Sie die Zip-Datei in ein Verzeichnis Ihrer Wahl und starten Sie die gnuaccounting.sh-Datei

```
unzip gnuaccounting0.8.1.zip
sudo apt-get install openjdk-6-jre
cd gnuaccounting
chmod a+x ./gnuaccounting.sh
./gnuaccounting.sh
```

1.4.2 OpenSUSE 10.4

```
sudo zypper ar http://download.opensuse.org/repositories/home:/lumnis/openSUSE_11.4/ lumnis
sudo zypper mr -r lumnis
sudo zypper in gnuaccounting
```

Einige Distributionen erfordern bei Nutzung des Zip-Archivs zusätzlich die Installation eines officebean-Pakets, zum Beispiel unter SuSE

```
sudo yast2 -i OpenOffice_org-officebean
```

Experimentell:

„Lumnis“ stellt auf dem Open Build Service ein Repository zur Verfügung das allerdings sehr experimentellen Status hat:

```
sudo zypper ar ↵
http://download.opensuse.org/repositories/home:/lumnis/openSUSE_11.4/ ↵
lumnis
sudo zypper mr -r lumnis
sudo zypper in gnuaccounting
gnuaccounting
```

Installiert und startet Gnuaccounting aus diesem Repository.

1.5 Kommandozeilenoptionen

Parameter	Beschreibung
--configPath=<Pfad>	In diesem Verzeichnis werden die Einstellungen gespeichert und Unterverzeichnisse für die Daten aller Mandanten angelegt. Der Pfad kann das aktuelle Verzeichnis benennen (.) oder muss auf einem \ (Windows) oder / (Unix) enden.
--officePath=<Pfad>	Das in diesem Verzeichnis befindliche OpenOffice.org wird beim Start des Programms benutzt. Der Pfad kann das aktuelle Verzeichnis benennen (.) oder muss auf einem \ (Windows) oder / (Unix) enden.

2 Einstellungen und Einrichtung

2.1 Typische Aufgaben

Nach einer Installation sind die Eingabe von Kunden, Produkten und die Anpassung der Steuersätze und der Vorlagen zum Beispiel für Rechnungen notwendig. Der Knopf „offen“ des Hauptfensters zeigt die Anzahl der Erinnerungen an.

Klicken Sie auf „offen“ und folgen Sie den Links zur den Aufgaben. Alternativ können Sie

- Kunden anlegen durch Verwaltung|Kontaktverwaltung des Hauptmenüs. Ändern Sie den Namen „Beispielkunde“ in den Namen eines Kunden (siehe auch Kapitel 4.7)
- Produkte anlegen durch Klick auf Verwaltung|Produktverwaltung im Hauptmenü. Ändern Sie mindestens den Produktnamen „Beispielprodukt“ (siehe auch Kapitel 4.9)
- Mehrwersteuersätze anpassen durch Verwaltung|Steuern im Hauptmenü. Ändern Sie die „Beispielsteuer“ in „19%“
- Vorlagen anpassen. Starten Sie Verwaltung|Vorlagen aus dem Hauptmenü, entfernen Sie den Abschnitt, dass es sich um eine Beispielvorlage handelt und klicken Sie auf Speichern. Wechseln Sie durch Auswahl eines anderen Vorgangstyps zur nächsten Vorlage und wiederholen Sie den Vorgang.

2.2 Nummern und Formate

Alle Ausgangs- und Eingangsbelege müssen fortlaufend nummeriert werden. Das Format Ihrer Belegnummern stellen Sie unter Verwaltung|Nummern und Formate ein. Dabei bezeichnet Index die aktuell als nächstes zu vergebende laufende Nummer. Diese können Sie zum Beispiel anpassen wenn Sie von einer anderen Lösung, in der Sie schon Rechnungen geschrieben haben, auf Gnuaccounting umsteigen und die erste Rechnung daher nicht die Nummer 1 haben soll.

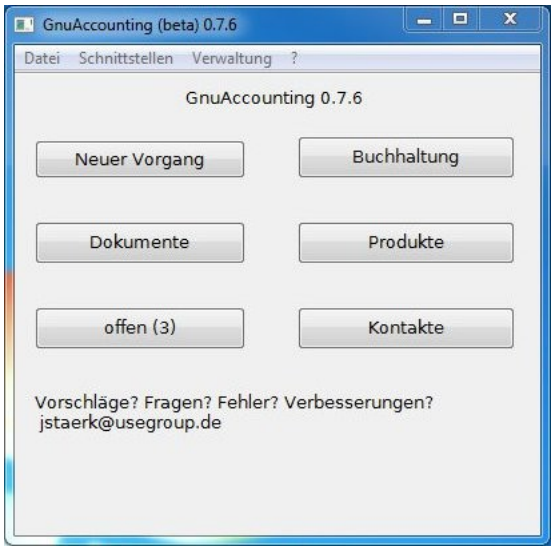

Illustration 1: Hauptfenster

Diese Zahl wird pro geschriebener Beleg um eins erhöht und ersetzt im Format-String das Feld <number:value/>.

- Der Format-String bestimmt den Dateinamen der Rechnung und ersetzt den OpenOffice.org Platzhalter <TRANSACTION:NUMBER> in der Vorlage des entsprechenden Transaktionstyps.

- Der Prefix bestimmt den Dateinamen der zu verwendenden Vorlage. Wird der Prefix geändert und Gnuaccounting neu gestartet wird auch die Vorlagendatei umbenannt. Der Prefix muss eindeutig sein.

2.2.1 Beispiel für einen Format-String

RE-<number:year/><number:month/><number:dayofmonth/>/<number:value/>

ergibt zum Beispiel RE-20100430/15 wenn die fünfzehnte Rechnung am 30. April 2010 geschrieben wurde.

2.2.2 Andere Formate

Nummerformate, Währungen und Spracheinstellungen werden automatisch aus den Systemeinstellungen übernommen (unter Windows: Systemeinstellungen|Zeit, Sprache und Region|Datum, Uhrzeit oder Zahlenformat ändern, unter Linux: locales). Die Prefixe werden beim ersten Start von gnuaccounting vergeben.

2.2.3 Eindeutigkeit der Prefixes

Haben Sie zum Beispiel Gnuaccounting auf einem nicht-deutschen System zum ersten Mal gestartet (Gnuaccounting startet dann in englisch) und möchten Sie es nicht neu installieren, müssten Sie zum Beispiel um Ihren Rechnungen „RE“ für deutsch „Rechnung“ vorstellen zu können zuerst das Prefix der englischen Mahnungen ändern, da diese „Reminder“ schon das Prefix belegen.

Da Belege in der Regel mit einer Verbuchungslogik verbunden sind lassen sich keine neuen Belegarten anlegen.

2.2.4 Ausgangsbelege

Als Ausgangsbelege stehen neben Rechnung und Gutschrift, Lieferschein, Mahnung, Quittung, Angebot und Stornierung und Privatentnahme. Die Buchungstypen Quittung und Stornierung können auch als interne Belege verwendet werden.

2.2.5 Eingangsbelege

In der Regel werden Belege an Kunden oder Lieferanten verschickt (im Falle von Privatentnahmebelegen an die Eigentümer der Firma). Ausnahmen können Quittungen sein, wenn es sich zum Beispiel um eine rein interne Materialentnahme oder Umbuchung handelt.

Es kann aus folgendem Grund sinnvoll sein eine sonst nicht benutzte, buchungslose Belegart (Angebot, Lieferscheine oder Quittungen) zum Eingangsbeleg umzudeklarieren: Das Format der Belegnummer wird beim Kontoauszugsimport nämlich automatisch erkannt. Vergeben Sie ein eindeutiges Format, zum Beispiel „E-<number:value/>“ und haben Sie die Möglichkeit diese Eingangsnummer bei Ihrer Überweisung im Verwendungszweck anzugeben, sparen Sie sich die manuelle Zuweisung der Eingangsnummer für diesen Buchungsfall.

2.3 Regelungen für Kleinunternehmen

2.3.1 Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR §4(3))

Die Einnahmen-Überschussrechnung ist bei nicht bilanzierungspflichtigen Unternehmen die Art der Gewinnermittlung und damit des zu besteuernden Einkommens. Für eine EÜR ist eine doppelte Buchführung grundsätzlich nicht nötig (da diese auch Bestände erfasst, die bei der EÜR weitestgehend nicht angegeben werden müssen) aber möglich. Die Einnahmen-Überschussrechnung in Gnuaccounting ist noch unvollständig und experimentell und befindet sich unter Schnittstellen|Export als Tabellenkalkulation in der erzeugten Tabellenkalkulation im Arbeitsblatt (Reiter) Einnahmen-Überschussrechnung.

2.3.2 Umsatzsteuerbefreiung §19(2)

Kleinunternehmen können nach §19(2) UstG bis zu einer gewissen Umsatzgrenze darauf verzichten, Umsatzsteuer abzuführen, dürfen dann jedoch auch weder Umsatzsteuer in Rechnung stellen noch Vorsteuer vom Finanzamt zurückfordern. Die einzige dazu empfohlene Einstellungsänderung besteht darin in Verwaltung|Steuern den Eintrag für 0% zu markieren und mit dem Knopf „Standard“ als Standard-Eingangssteuersatz zu belegen (siehe Kapitel 4.13.2).

Diese Einstellung bewirkt, dass Buchungen über den „Standartbuchung“-Stapel (siehe Kapitel 4.1.2) keine Vorsteuer mehr ausweisen.

2.3.3 Istversteuerung

Bei der Istversteuerung entsteht die Umsatzsteuerzahllast nicht wenn die Leistung erbracht wird, sondern erst sobald die entsprechende Rechnung durch den Kunden beglichen wird. Eingestellt werden kann die Istversteuerung über Verwaltung|Einstellungen im Reiter Firmendaten.

Wirkung:

Eine normale Rechnung über 100 Euro netto wird bei der normalen Sollversteuerung wie folgt verbucht:

```
1400 Forderungen an 8400 Erlöse 100
1400 Forderungen an 1776 Ust 19
```

und bei Zahlungseingang

```
1200 Bank an 1400 Forderungen 119
```

Bei Istversteuerung erfolgt die Rechnungsstellung allerdings an 1766 Ust nicht fällig

```
1400 Forderungen an 8400 Erlöse 100

1400 Forderungen an 1766 Ust nicht fällig 19
```

und wird bei Zahlung auf 1776 umgebucht:

```
1200 Bank an 1400 Forderungen 119

1766 USt an 1776 Ust 19
```

2.3.4 SKR03

Der Datev Standardkontenrahmen 03 (SKR03) ist keine Regelung für Kleinunternehmen, er wird jedoch von einigen Steuerberatern für Einzelgewerbe und Personengesellschaften eingesetzt. Wenn Sie denselben Kontenrahmen wie Ihr Steuerberater verwenden, können Sie möglicherweise die Buchungen austauschen, selbstverständlich nur wenn Sie korrekt und vollständig buchen.

Für Kapitalgesellschaften wird teilweise der SKR04 eingesetzt. Eingestellt wird der zu verwendende Kontenrahmen in Verwaltung|Einstellungen im Reiter Firmendaten.

2.4 Konteneröffnung zum Wirtschaftsjahresbeginn

Um die Anfangsbestände der Konten zu setzen müssen Sie zu Beginn des Wirtschaftsjahres je Konto eine Eröffnungsbuchung erstellen. Verwenden Sie dazu den „Neu“-Knopf im Fenster „Buchhaltung“. Das Gegenkonto ist das Eröffnungskonto.

Beispiel:

Unter Verwendung von SKR03 400 Euro Barvermögen bei gleichzeitig 120 Euro Schulden (Dispositionskredit) auf dem Bankkonto.

Da sich Aktivkonten wie Kasse und Bank im Soll erhöhen ergeben sich folgende Buchungen:

1000 Kasse (Soll) an 9000 Saldenvorträge 400 Euro.

9000 Saldenvorträge (Soll) an 1200 Bank 120 Euro.

3 Faktura

3.1 Belegerstellung

Durch den Knopf „neue Transaktion“ des Hauptfensters können Sie Rechnungen, Gutschriften, Privatentnahmebelege, Lieferscheine, Quittungen etc. erstellen. Wählen Sie dazu im ersten Schritt die Art des Beleges, Empfänger und Belegdatum, im zweiten Schritt die Positionen. Im dritten Schritt können Sie den Beleg kontrollieren und im vierten Schritt audrucken und e-mailen.

Der Beleg kann im letzten Schritt Bar verbucht werden (Auswahl „Betrag erhalten“), ansonsten wird eine Rechnung als Forderung verbucht und kann über das entsprechende Übersichtsfenster (Knopf „Offen“ des Hauptfensters) als bezahlt verbucht werden.

3.2 Vorlagenverwaltung

Die Vorlagenverwaltung (Verwaltung/Vorlagen gestalten) erlaubt es Ihnen, ihre Belege (Rechnungen, Gutschriften, Stornierungen, Mahnungen, Angebote, Privatentnahme, Quittung und Lieferschein) indiviuell zu gestalten. Die entsprechenden Dateien werden unter den Präfixes der Belegart angelegt, im einzelnen: ~/.gnuaccounting/0000/

- RE-template1.odt

- GU-template1.odt
- ST-template1.odt
- MA-template1.odt
- AN-template1.odt
- PE-template1.odt
- QU-template1.odt
- LS-template1.odt

Diese Dateien müssen sie auf nicht unterstützten Systemen wie Linux+Gnome eventuell manuell anpassen.

Die verwendbaren Platzhalter sind:

Platzhalter	Beschreibung
<items>	
<item:name>	
<item:description>	
<item:quantity>	
<item:unit>	
<item:remarks>	
<item:price>	
<item:pricegross>	
<item:total>	
<item:totalgross>	
<item:vat>	
</items>	
<customer:number>	
<customer:name>	
<customer:co>	
<customer:additional>	
<customer:street>	
<customer:zip>	
<customer:location>	
<customer:country>	
<customer:email>	
<customer:phone>	
<customer:fax>	
<customer:vatid>	

Platzhalter	Beschreibung
<transaction:number>	
<transaction:duedate>	
<transaction:date>	
<transaction:remarks>	
<transaction:total>	
<transaction:totalgross>	
<vat:total> <vat:list>	

3.3 Privatentnahmen und Privateinlagen

Einzelgewerben und Personengesellschaften können durch die Unternehmer Kapital hinzugefügt (Privateinlage) oder entnommen (Privatentnahme) werden.

Privatentnahmen sind ein einfacher Belegtyp (Hauptfenster, Knopf „Neue Transaktion“), Auswahl von „Privatentnahme“ aus der Auswahlbox. Für Privateinlagen geben Sie im Privatentnahmebeleg einen negativen Betrag ein.

3.4 Import aus Zeiterfassung

Zur Erstellung von Rechnungen für Dienstleistungen erlaubt Gnuaccounting über Schnittstellen|Import aus Zeiterfassung den Import von Zeiterfassungsdaten aus KTimeTracker (Teil des Linux-KDE-Pakets KdePIM) und Taskcoach (http://www.taskcoach.org).

Ist die Option „Abrunden auf 5 Minuten/2 Nachkommastellen“ aktiviert rundet Gnuaccounting wie folgt:

Minuten	Dezimalen
0	0
5	0,08
10	0,17
15	0,25
20	0,33
25	0,42
30	0,5
35	0,58
40	0,67

45	0,75
50	0,83
55	0,92

3.5 Fortführung von Belegen: Mahnungen, Stornierungen

Beim Erstellen einer Rechnung wird sie gleichzeitig als offener Posten verbucht und wandert als solcher in die „zu erledigen“-Liste (Knopf „offen“ auf dem Hauptfenster). Dieser offene Posten kann weitergeführt werden:

- explizit über den Link „Zahlungseingang“ in der „zu erledigen“-Liste in Form einer Direktverbuchung. Wenn Sie HBCI verwenden bietet Ihnen diese Maske auch die Möglichkeit bei Rechnungen eine Lastschrift und bei Gutschriften eine HBCI-Überweisung einzureichen. Bitte beachten Sie, dass die Umsatzsteuer in der Eingabemaske der Direktverbuchung nicht mehr getrennt ausgewiesen wird, weil die Umsatzsteuerbuchung bereits angefallen ist als die Rechnung als offener Posten gebucht wurde.
- explizit über den Link „Stornierung“ in der „zu erledigen“-Liste. Dieser Link öffnet einen neuen Beleg mit allen Rechnungposten.
- explizit über den Link „Mahnung“ in der „zu erledigen“-Liste. Dieser Link öffnet einen neuen Beleg mit allen Rechnungposten.
- implizit über die Eingangsliste beziehungsweise einen Import eines Kontoauszugs per HBCI oder Exportdatei: Wird für eine Buchung in der Spalte „Beleg“ die entsprechende Rechnungsnummer ausgewählt, wird der offene Posten automatisch geschlossen.

Nach dem Zahlungseingang und Verbuchen des offenen Postens ist der Originalbeleg an den Kunden nur noch über den Link „anzeigen“ im Fenster „Dokumente“ erreichbar. Bitte beachten Sie dass Mahnungen und Stornierungen, da sie sich auf eine Transaktion beziehen müssen, nur über das zu erledigen-Fenster und nicht über den „Neue Transaktion“-Knopf erreicht werden können.

3.6 Rabatte, Anzahlungen

Um Anzahlungen zu verbuchen legen Sie sich ein Produkt mit 0% Steuer an und stellen dieses Produkt mit negativem Betrag (dem Anzahlungsbetrag) in Rechnung. Um Rabatte zu verbuchen legen Sie ein Produkt mit demselben Umsatzsteuersatz wie dem Rabatt zu gewährenden Produkt an und verbuchen ebenfalls einen negativen Betrag, der nun auch zu einer Umsatzsteuerminderung führt.

4 Buchhaltung

4.1 Buchführung

Ausgehende Belege, zum Beispiel Rechnungen und Gutschriften, werden automatisch

verbucht. Es besteht die Möglichkeit, Buchungen manuell anzulegen, im Normalfall wird jedoch die Buchungskette aus dem Eingangsassistent oder (Bank-)Kontoauszugsimport gestartet:

4.1.1 Import

Dazu importieren Sie Ihren Kontoauszug per HBCI oder durch einen Export Ihrer Onlinebankingsoftware (unterstützte Formate: Moneyplex XML Export, Starmoney, Hibiscus oder CSV-Export der Weboberfläche von Volksbanken). Einträge die bereits importiert wurden, werden nicht dupliziert, unabhängig davon, ob sie sich noch in der Eingangsliste befinden oder schon verbucht sind. Der jeweilige Zahlende oder Zahlungsempfänger wird anhand dessen Bankverbindung in den Kontakten festgestellt und angelegt, sofern diese dort noch nicht eingegeben wurde.

4.1.2 Auswahl

Danach wählen Sie in der Eingangsliste den Umsatzsteuersatz, das Gegenkonto und den Beleg aus und ziehen die Tabellenzeile per Drag&Drop in den Ordner „Buchen“. Sollten Zusatzangeben notwendig sein, zum Beispiel weil die Eingangsrechnung mehrere Umsatzsteuersätze aufweist, verschieben Sie den Eintrag statt dessen in den Ordner „Mehr“.

Den Stapel „Standardbuchung“ können Sie für Eingangsrechnungen verwenden, die dann, selbst wenn in der Tabellenansicht noch nicht ausgewählt, als Gegenkonto 3400 Fremdleistungen und als Umsatzsteuersatz 19% annehmen: lediglich der Beleg sollte in diesem Fall noch in der Tabellenansicht ausgewählt werden. Ist der Betrag auf Ihrem Kontoauszug hingegen positiv, bucht Standardbuchung automatisch auf 8400 Erlöse.

Selbstverständlich können Sie Einträge aus der Eingangsliste durch verschieben in den „löschen“-Stapel entfernen.

Sie können mehrere Einträge gleichzeitig markieren und verschieben indem Sie beim Anklicken mit der Maus die STRG-Taste gedrückt halten.

Änderungen in dieser Ansicht werden bei Verlassen von Gnuaccounting nicht erhalten.

Die Liste kann durch Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert werden. Ein weiterer Klick dreht die Sortierung um.

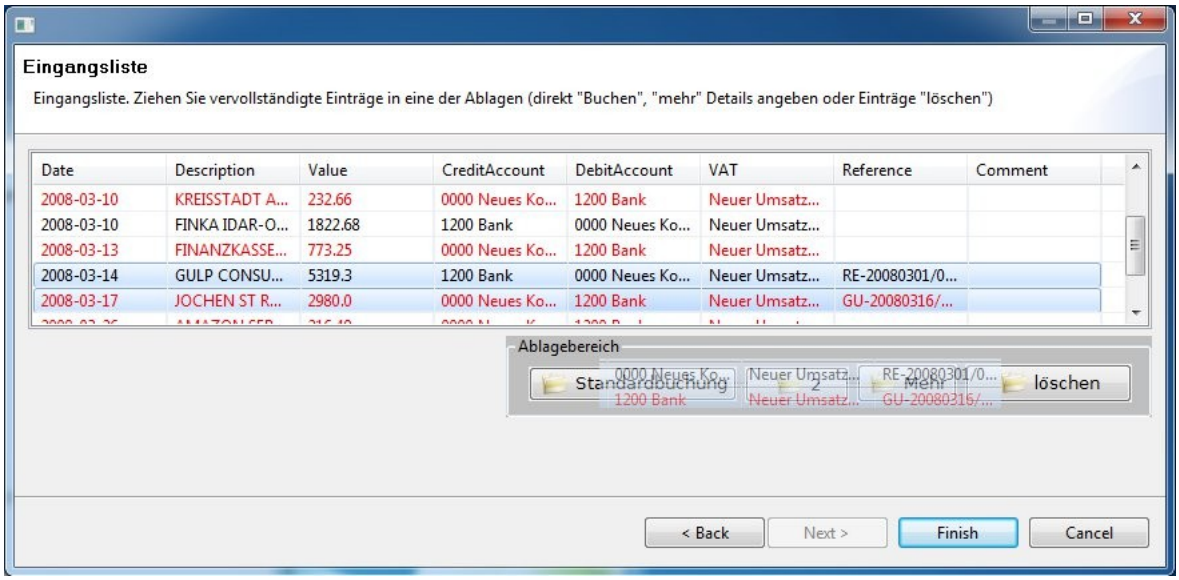
Eingangsliste
Eingangsliste. Ziehen Sie vervollständigte Einträge in eine der Ablagen (direkt "Buchen", "mehr" Details angeben oder Einträge "löschen")
Date
Description
Value
CreditAccount
DebitAccount
VAT
Reference
Comment
2008-03-10 KREISSTADT A... 232.66 0000 Neues Ko... 1200 Bank Neuer Umsatz...
2008-03-10 FINKA IDAR-O... 1822.68 1200 Bank 0000 Neues Ko... Neuer Umsatz...
2008-03-13 FINANZKASSE... 773.25 0000 Neues Ko... 1200 Bank Neuer Umsatz...
2008-03-14 GULP CONSU... 5319.3 1200 Bank 0000 Neues Ko... Neuer Umsatz... RE-20080301/0...
2008-03-17 JOCHEN ST R... 2980.0 0000 Neues Ko... 1200 Bank Neuer Umsatz... GU-20080316/...
Ablagebereich
Standardbuchung
löschen
< Back
Next >
Finish
Cancel

Illustration 2: Zuweisung von importierten Buchungen

4.1.3 Importfenster

Um die Beispieldaten zu importieren, wählen Sie als Moneyplex XML die Datei toimport-moneyplex.xml im Samples-Ordner Ihres Gnuaccounting-Installationsverzeichnisses.

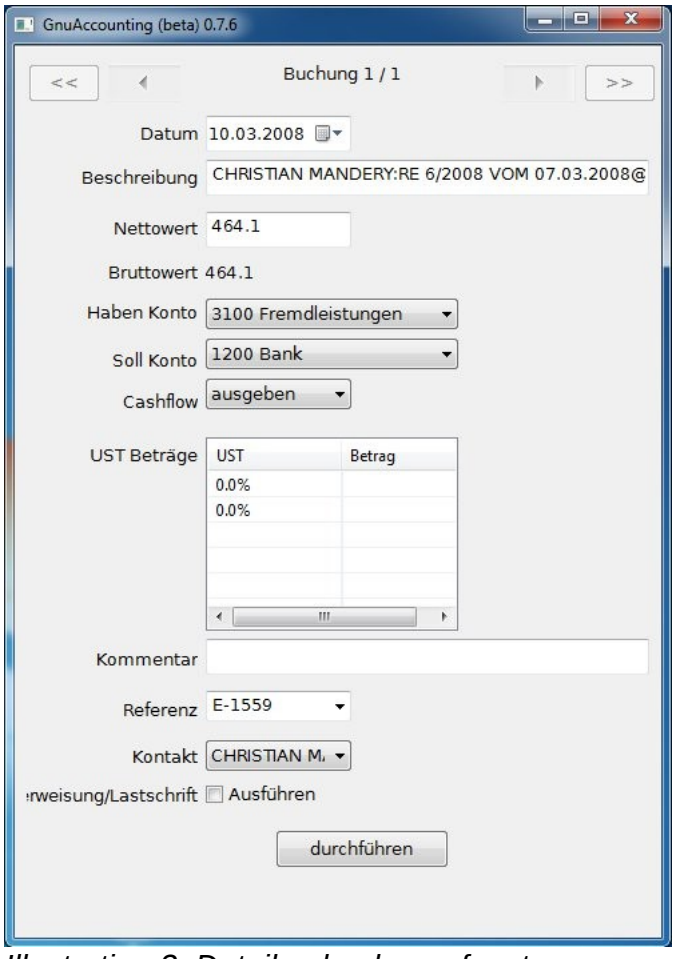

Illustration 3: Detailverbuchungsfenster

4.1.4 Detailverbuchungsfenster

Das Detailverbuchungsfenster wird aufgerufen

- beim Import von Buchungen, sofern sie in den Stapel „mehr“ verschoben wurden,
- beim manuellen Anlegen von Buchungen in der Buchungsübersicht über den Knopf Neu und
- beim Verbuchen eines Zahlungseingangs über das „zu erledigen“-Fenster (Knopf „offen“ im Hauptfenster).

Die Tabelle listet alle über Verwaltung|Steuern eingegebenen Steuersätze.

Die Werte werden bei Ausgangsbelegen automatisch anhand der den Artikeln zugeordneten Steuersätzen befüllt, bei Eingangsbelegen können die Umsatzsteuerbeträge pro Steuersatz angepasst werden.

Beachten Sie hierbei, dass eine Rechnung mit den entsprechenden Umsatzsteuersätzen automatisch gegen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen verbucht wird, der Zahlungseingang komplett gegen Lieferungen und Leistungen erfolgt und deswegen keine getrennte Umsatzsteuer mehr ausgewiesen wird.

Der Kontakt, also der Kunde oder der Lieferant, wird bei Ausgangsbelegen ebenfalls automatisch ausgewählt. Beim Import aus Kontoauszügen werden die Kontakte anhand der Bankverbindungen ausgewählt und gegebenenfalls angelegt.

Das Detailverbuchungsfenster ist das einzige Fenster in dem eine Lastschrift oder Überweisung per HBCI vorgenommen werden kann. Wählen Sie dazu die Checkbox „Überweisung/Lastschrift ausführen“ an, bevor Sie „durchführen“ klicken. Dies ist bei Ausgangsrechnungen nur dann möglich, wenn in der Kontaktverwaltung eine Bankverbindung für den Empfänger der Transaktion vorliegt und als Zahlungsweise („Zahlung“) „Lastschrift“ ausgewählt ist.

Stehen mehrere Detailverbuchungen an, zum Beispiel weil mehrere Einträge beim Import im „mehr“ Stapel abgelegt wurden wird die Anzahl der Buchungen im oberen Fensterteil angegeben und ein Sprung zur nächsten, letzten, vorherigen beziehungsweise ersten Buchung ist über die Knöpfe im oberen Bildschirmbereich möglich.

4.1.5 Buchhaltungsfenster

Das Buchhaltungsfenster erscheint bei Klick auf den Buchhaltungsknopf des Hauptfensters.

Bei der Erstellung von Belegen und beim Import werden die Einträge beispielsweise des Kontoauszugs in den Netto- und Umsatzsteuerbetrag gesplittet wenn Umsatzsteuer ausgewählt war und entsprechend verbucht. Im Buchhaltungsfenster ist daher keine direkte Auswahl des Umsatzsteuersatzes mehr nötig oder möglich.

Die Liste kann durch Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert werden. Ein weiterer Klick dreht die Sortierung um.

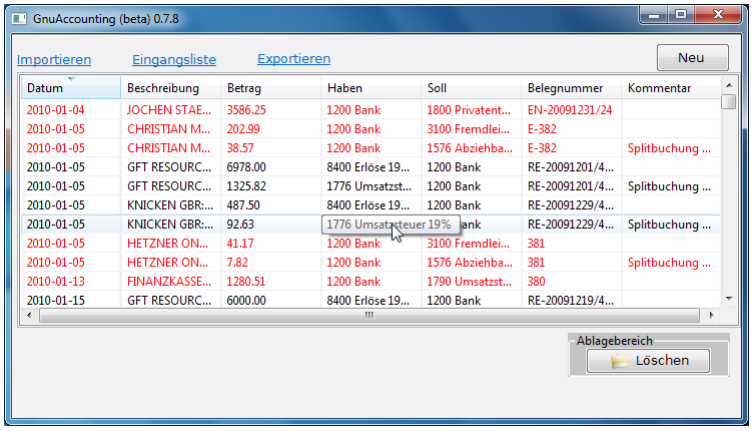
GnuAccounting (beta) 0.7.8
Importieren
Eingangsliste
Exportieren
Neu
Datum
Beschreibung
Betrag
Haben
Soll
Belegnummer
Kommentar
2010-01-04 JOCHEN STAE... 3586.25 1200 Bank 1800 Privatent... EN-20091231/24
2010-01-05 CHRISTIAN M... 202.99 1200 Bank 3100 Fremdlei... E-382
2010-01-05 CHRISTIAN M... 38.57 1200 Bank 1576 Abziehba... E-382 Splitbuchung ...
2010-01-05 GFT RESOURC... 6978.00 8400 Erlöse 19... 1200 Bank RE-20091201/4...
2010-01-05 GFT RESOURC... 1325.82 1776 Umsatzst... 1200 Bank RE-20091201/4... Splitbuchung ...
2010-01-05 KNICKEN GBR:... 487.50 8400 Erlöse 19... 1200 Bank RE-20091229/4...
2010-01-05 KNICKEN GBR:... 92.63 1776 Umsatzsteuer 19% RE-20091229/4... Splitbuchung ...
2010-01-05 HETZNER ON... 41.17 1200 Bank 3100 Fremdlei... 381
2010-01-05 HETZNER ON... 7.82 1200 Bank 1576 Abziehba... 381 Splitbuchung ...
2010-01-13 FINANZKASSE... 1280.51 1200 Bank 1790 Umsatzst... 380
2010-01-15 GFT RESOURC... 6000.00 8400 Erlöse 19... 1200 Bank RE-20091219/4...
Ablagebereich
Löschen
Illustration 4: Buchungsfenster

4.1.6 Eingangsassistent

Der Eingangsassistent (Knopf Eingangsassistent im Hauptfenster) schlägt die nächste freie Eingangsbelegsnummer vor (Verwaltung|Nummern und Formate) und erlaubt die Angabe des Bruttobetrags, die Auswahl des Vorsteuersatzes und des Absenders. Ist für den Absender in der Kontakteverwaltung eine Bankverbindung hinterlegt und bestehen die Voraussetzungen für HBCI-Überweisungen (siehe Kapitel 6.3) kann man durch angekreuzen der Auswahlbox „Überweisen“ den Bruttobetrag der Rechnung begleichen. In diesem Fall ist auch die Angabe eines Verwendungszwecks möglich und erforderlich.

Für Ihre Akten können Sie eine eventuell vorhandene Datei mit dem Inhalt der Rechnung beispielsweise als PDF durch Klick auf „Durchsuchen“ anhängen.

4.2 Kontenrahmen, Buchhaltungskonten anlegen und verwalten, Kontensaldi

4.2.1 Kontenrahmen

Die Kontenverwaltung wird über das Hauptmenü (Verwaltung|Konten) aufgerufen.

Kontorahmen ist der besonders für Einzelgewerbe oder Personengesellschaften geeignete deutsche „Standard-Kontenrahmen“ 03, SKR03. Die Konten, insbesondere die Codes, sollten daher nur verändert werden, wenn explizit ein anderes System gewünscht und zum Beispiel mit Empfängern von Exportdaten abgesprochen ist.

4.2.2 Buchhaltungskonten anlegen und verwalten

Um neue Konten in der Kontenverwaltung (Verwaltung|Konten) anzulegen wählen Sie den Eintrag „Neues Konto“, geben in den Eíngabeboxen die entsprechenden Werte ein und klicken Sie auf speichern.

Neue Konten mit neuen Codes können ohne Probleme angelegt werden, sollten jedoch das Nummerierungsschema einhalten. In Abbildung 5 (unten) wurde zum Beispiel das Konto Tagesgeld mit dem Code 1201 angelegt, da es täglich liquide und damit ähnlich einem Girokonto (1200 Bank) ist.

Konten haben eine Funktion und einen Bezug. Funktionen sind Bestandskonten und Erfolgskonten, genauer Soll (asset) und Haben (liability), Aufwands- (expense) und Erlöskonten (revenue).

Es ist üblich Unterkonten zum Beispiel unter „Forderungen“ oder „Verbindlichkeiten“ für die einzelnen Kunden und Lieferanten anzulegen. Dies kompliziert jedoch eine einheitliche Verwaltung und erfordert bei einigen Konten die Summen der Unterkonten in Betracht zu ziehen. Gnuaccounting speichert bei Ausgangsbelegen den Empfänger automatisch ohne Unterkonten, bei Eingangbelegen läßt sich dieser zum Beispiel in der Detailverbuchung angeben. Im Feld „Bezug“ können Sie festlegen ob alle (contacts), nur Kunden(customers), nur Lieferanten (suppliers) oder nur Inhaber und Teilhaber eines Unternehmens (partners) Empfänger beziehungsweise Absender solcher Belege sein können.

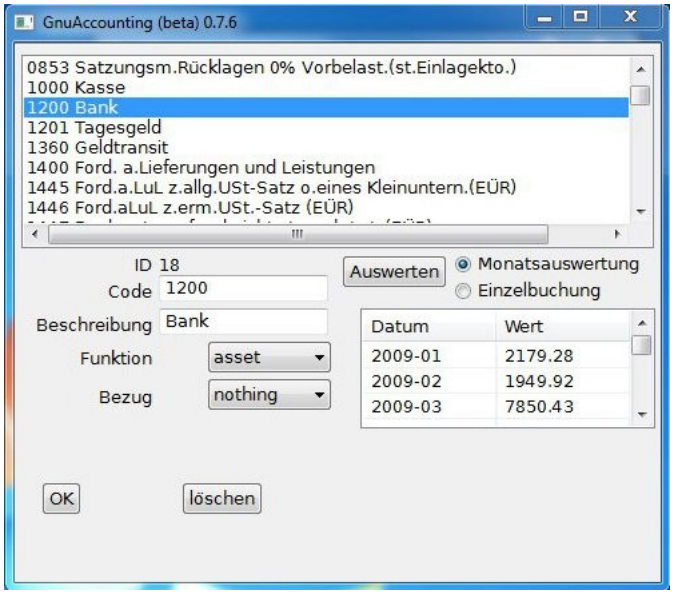

Illustration 5: Kontendefinitionsfenster.

4.2.3 Kontensaldi

Wählen Sie das gewünschte Konto aus und wählen den Radio Button „Einzelbuchung“. Klicken Sie dann auf den Knopf „Auswerten“ um eine Liste aller Buchungen zu erhalten. Die Ausgabe in der Listbox ähnelt der Staffelform beim Export. Die Monatssalden („Monatsauswertung“ und klick auf „Auswerten“) erlauben den Vergleich mit anderen Quellen, zum Beispiel deuten Abweichungen von den Monatssalden „1200 Bank“ mit Ihren Kontoauszügen auf fehlende oder fehlerhafte Buchungen im entsprechenden Monat hin, die mit der Einzelbuchungsansicht detaillierter nachvollzogen werden können.

4.3 Exportfenster

Unter Schnittstellen|Export als Tabellenkalkulation können Sie Ihre Buchungsfälle zur Archivierung oder zur weiteren Verarbeitung, zum Beispiel durch den Steuerberater exportieren. Dazu wählen Sie zuerst den Zeitraum aus, Buchungen am Start- und Enddatum werden mit exportiert.

Wählen Sie dann den Knopf Export als CSV oder „Next“ um als Tabellenkalkulation zu exportieren.

4.3.1 Export als CSV (geeignet für DATEV Kanzleibuchhaltung)

Wählen Sie einen Zeitraum aus und klicken Sie Export als CSV wenn Sie Daten für ein anderes System speichern möchten. Export als CSV speichert in einem Format das beispielsweise für die Software „DATEV Kanzleibuchhaltung“ geeignet ist.

4.3.2 Export als ASCII (geeignet für Addison)

Wählen Sie im Exportfenster (Interface|Export als Tabellenkalkulation) einen Zeitraum aus und klicken Sie Export als ASCII. In Addison verwenden Sie in Datenübernahme den ASCII-Import-Treiber „ASCII-Import“, die exportierte Datei als Importdatei. Eine passende Konfigurationsdatei finden Sie im Gnuaccounting-Programmverzeichnis im Unterordner Samples (gnuaccounting-addison.cfg).

4.3.3 Export für Tabellenkalkulation

Im eingebetten OpenOffice Calc-Fenster können Sie nun per Menü (Datei) speichern (Speicher unter). Dies erfolgt standardmäßig im OpenOffice Tabellenformat ODS, alternativ können Sie im speichern Dialog beispielsweise auch das Microsoft(r) Excel(tm)-Format XLS auswählen oder über (Datei|Drucken) drucken.

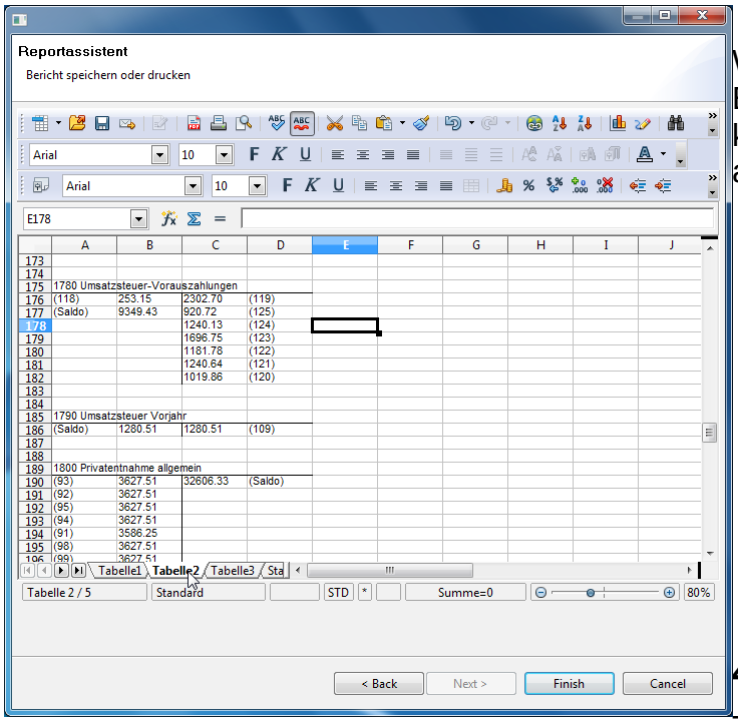

Illustration 6: Zweites Arbeitsblatt des Exports als Tabellenkalkulation

Wie Sie an den Reitern am unteren Ende des Calc-Dokumentes erkennen können werden mehrere Tabellen angelegt

1. Sheet 1: Kontenliste mit Salden
2. Sheet 2: T-Konten
3. Sheet 3: Hauptbuch
4. Statements: Konten in Staffelform
5. Einnahmen-Überschussrechnung: rudimentäre Einnahmen-Überschussrechnung

4.4 Personenkonten

Typischerweise würde eine Buchhaltungssoftware für Kunden (Debitoren) und Mandanten (Kreditoren) unterhalb der Konten 1400 Forderungen und 1600 Verbindlichkeiten jeweils einzelne Personenkonten pro Kunde bzw. Lieferant erwarten (bspw. 1401 Forderungen an Kunde XYZ). Gnuaccounting erwartet diese Konten nicht da die Kontakte als Attribut der entsprechenden Buchungen gespeichert werden. Sollte ein Export pro Kreditor oder pro Debitor benötigt werden könnte dies mit den IDs der Kontakten nachgerüstet werden.

4.5 Einstellungen

Unter Verwaltung|Einstellungen legen Sie im Tab „Firmendaten“ unter Anzeigejahr fest, ob in auf der Buchungsübersicht (Knopf „Buchhaltung“ auf dem Hauptfenster) alle Buchungen (Anzeigejahr: alle) oder nur Buchungen eines bestimmten Jahres angezeigt werden sollen.

Im Gegensatz zur Konfiguration sind die Einstellungen mandantenspezifisch.

4.6 Webshop

4.6.1 Installation

Downloaden und installieren Sie osCommerce auf Ihrem Internetserver.

Kopieren Sie die Datei opentrans.php aus dem samples/osCommerce-Unterordner Ihres Installationsverzeichnisses in das /catalog/admin-Verzeichnis Ihrer osCommerce-Installation. Geben Sie gegebenenfalls dem Webserver Leserechte auf diese Datei.

Öffnen Sie http://127.0.0.1/catalog/admin/opentrans.php in Ihrem Browser. Die Seite sollte keine Fehlermeldung des Servers zurückliefern. Haben Sie OsCommerce in einem anderen Pfad installiert, ändert sich gegebenenfalls die Angabe zwischen 127.0.0.1 und catalog, haben Sie es auf einem anderen Server installiert, ersetzen Sie 127.0.0.1 durch Ihren Rechner- und Domainnamen.

Starten Sie nun Gnuaccounting und tragen unter Verwaltung/Einstellungen im Reiter „webshop“ Ihren osCommerce-Administrator-Nutzernamen (in der Regel admin) und Adminkennwort ein. Ihr Adminkennwort wird unverschlüsselt gespeichert. Benutzen Sie diese Funktion nicht, wenn dadurch potentiell Sicherheitsprobleme entstehen.

Tragen sie als Adresse die URL zur obdx.php ein, im Beispiel http://127.0.0.1/catalog/admin/opentrans.php.

4.6.2 Nutzung

Öffnen Sie über Schnittstellen|Web shop das Importfenster und klicken Sie den Knopf „Daten von Webshop laden“. Markieren Sie einen Eintrag in der Liste in der unteren Bildschirmhälfte einen Auftrag aus werden die Details in der oberen Hälfte angezeigt. Ziehen Sie einen Eintrag dieser Liste in den Stapel „Rechnung erstellen“, öffnet sich ein Fenster mit einer neuen Rechnung. Die Kundendaten sowie die Posten werden dabei automatisch aus osCommerce importiert, die Bestellung ändert den Status in „in Bearbeitung“.

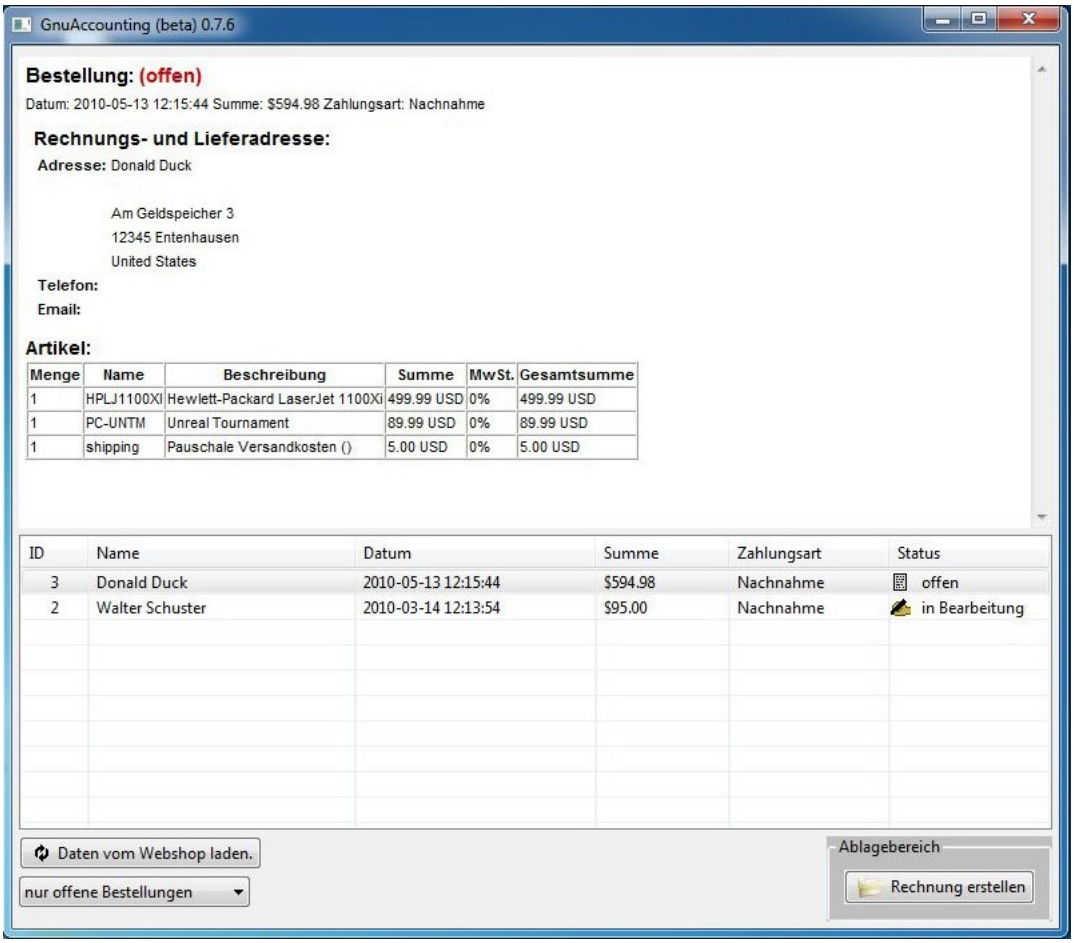
GnuAccounting (beta) 0.7.6
Bestellung: (offen)
Datum: 2010-05-13 12:15:44 Summe: $594.98 Zahlungsart: Nachnahme
Rechnungs- und Lieferadresse:
Adresse: Donald Duck
Am Geldspeicher 3
12345 Entenhausen
United States
Telefon:
Email:
Artikel:
Menge Name Beschreibung Summe MwSt. Gesamtsumme
1 HPLJ1100XI Hewlett-Packard LaserJet 1100Xi 499.99 USD 0% 499.99 USD
1 PC-UNTM Unreal Tournament 89.99 USD 0% 89.99 USD
1 shipping Pauschale Versandkosten () 5.00 USD 0% 5.00 USD
ID Name Datum Summe Zahlungsart Status
3 Donald Duck 2010-05-13 12:15:44 $594.98 Nachnahme offen
2 Walter Schuster 2010-03-14 12:13:54 $95.00 Nachnahme in Bearbeitung
Daten vom Webshop laden.
nur offene Bestellungen
Ablagebereich
Rechnung erstellen
Illustration 7: Import von Bestellungen aus dem Online-Shop

Durch Rechtsklick auf eine Bestellung (untere Bildschirmhälfte) erhalten Sie die Möglichkeit Einträge als versendet zu markieren.

4.7 Kunden- und Kontakteverwaltung

Über Verwaltung|Kontaktverwaltung im Menü des Hauptfensters. Um neue Kontakte anzulegen wählen Sie den Eintrag „Neuer Kontakt“ aus, geben die Daten ein und klicken Sie OK. Um Kontakte zu ändern wählen Sie den Kontakt, ändern die Daten und klicken ebenfalls OK. Um einen Kontakt zu löschen wählen Sie ihn aus und klicken „Löschen“.

Attribut **Zahlung**: ist hier Lastschrift ausgewählt und sind Kontonummer, Bankleitzahl und Kontoinhaber angegeben und die HBCI-Konfiguration sowohl in den Einstellungen als auch in der Einrichtung abgeschlossen (siehe Kapitel 6.3) wird beim Verbuchen der Rechnung (siehe Kapitel 4.1.4) eine entsprechende Option zum Einzug des Betrages per Banklastschrift angeboten.

Attribut **Email**: ist eine E-Mail-Adresse angegeben und der E-Mail-Ausgang ist konfiguriert (siehe Kapitel 6.5.1) kann beim Abschluss der Belegerstellung eine Option gewählt werden

um den Beleg, beispielsweise die Rechnung, dem Kontakt per E-Mail zuzuschicken. Dies erfolgt als PDF-Anhang und maschinenlesbar im OpenTRANS-Format.

Attribut **Rolle**: Buchungen in einige Konten erfordern bestimmte Absender beziehungsweise Empfänger. So kann eine Rechnung nur als Verbindlichkeit verbucht werden wenn der Empfänger der Rolle „customer“ (oder „customer and supplier“) angehört, eine Privatentnahme muss immer an einen „partner“, also Geschäftspartner und/oder (Mit-)Eigentümer gerichtet sein. Die Rolle „Member“ ist für Genossenschaften und Vereine vorgesehen.

Über Schnittstellen|Kontakte aus VCF importieren können Sie Kontakte gemäß dem Vcard-Standart exportieren. Klicken Sie dazu auf den Export-Reiter und wählen ein leeres Verzeichnis aus. Dieses Verzeichnis wird mit 1.vcf für den ersten, 2.vcf für den zweiten Kontakt und so weiter gefüllt. Um Kontakte aus vcfs zu importieren wählen Sie den „Import“-Reiter. Alle .vcf-Dateien aus dem ausgewählten Verzeichnis werden Ihrer Kontaktverwaltung hinzugefügt.

4.8 Dokumentenverwaltung

Gnuaccounting speichert automatisch alle Ausgangsbelege. Zusätzlich können Eingangsbelege in Gnuaccounting importiert oder aus Gnuaccounting heraus gescannt werden. Die 10-jährige Aufbewahrungspflicht für die physischen Originale besteht in der Regel weiterhin.

Die Dokumentenverwaltung ist über den Knopf „Dokumente“ im Hauptfenster zu erreichen. „Neu“ legt einen einzelnen Eintrag an, „Dateiimport“ importiert ein oder mehrere Dateien, „Scan“ erlaubt das Ansprechen eines Windows-TWAIN oder Linux-SANE Scanner.

Nachdem eine Ausgangsrechnung verbucht ist, ist der „Anzeigen“ Link der entsprechenden Tabellenzeile in der Dokumentverwaltung, abgesehen vom direkten Zugriff auf die Dateien, der Ort an dem der Originalbeleg archiviert wird.

Scannen Sie einen Originalbeleg durch Klick auf „Scan“ und wird ein Code 39-Barcode erkannt, wird der Wert dieses Barcodes automatisch als Eingangsbelegsnummer vorgeschlagen.

4.9 Produktverwaltung

Die Produktverwaltung erreichen Sie über Verwaltung|Produktverwaltung im Menü des Hauptfensters.

Um neue Produkte anzulegen wählen Sie den Eintrag „Neues Produkt“ aus, geben die Daten ein und klicken Sie OK. Um Produkte zu ändern wählen Sie den Kontakt, ändern die Daten und klicken ebenfalls OK. Um ein Produkt zu löschen wählen Sie es aus und klicken „Löschen“.

Die Angabe einer EAN ist optional. Ist eine EAN angegeben wird die Option „Etikett drucken“ aktiviert.

4.10 Anlagegüterverwaltung/Abschreibungen

In der Regel gelten Aufwendungen bis 150, normalerweise bis 410 Euro, als Geringwertige Wirtschaftsgüter und müssen nicht gesondert verwaltet werden. Teurere betrieblich genutzte Aufwendungen wie Maschinen, Möbel, IT-Equipment oder Fahrzeuge führen im Jahresabschluss zu Abschreibungen und werden daher in Verwaltung|Anlagegüter erfasst.

4.11 Transaktionsliste

Unter Verwaltung|Transaktionsliste können Sie ersehen wann welche Transaktionen mit welchen Buchungen erstellt wurden.

4.12 Kontenabstimmung/Kontenabgleich

Über Verwaltung|Kontenabstimmung können Sie Kontensaldi monatlich anzeigen. Typischerweise vergleicht man die Monatssaldi der Bankkonten (in SKR03 beispielsweise „1200 Bank“) mit den auf dem gedruckten Bankkontoauszug ausgewiesen Salden.

Die Eingabebox ermöglicht „Search-as-you-type“. Geben Sie beispielsweise 1200 ein und wählen Sie 1200 Bank. Stimmen die Saldi nicht können Sie durch Klick auf „Details“ die Einzelbuchungen ersehen und vergleichen.

4.13 Verwaltung der Steuersätze

4.13.1 Einrichtung

Unter Verwaltung|Steuern können Sie Umsatzsteuersätze anlegen, löschen und ändern. Neben 0% Steuern ist ein Beispielsteuersatz (19%) angelegt. Diesen Steuersatz müssen Sie umbenennen (beispielsweise in „19%“ oder „Volle USt“) um diese Einrichtungsaufgabe von Gnuaccounting zu bestätigen und die entsprechende Erinnerung im „offen“ Fenster abzuschließen.

4.13.2 Standardsteuersatz

Der Standardsteuersatz ist durch ein kleines Symbol mit Pfeilen vor dem Namen des Steuersatzes in der Liste gekennzeichnet. Er wird durch Auswahl des Steuersatzes und Klick auf den „Standard“-Knopf gesetzt. Er wird beim Import von Kontoauszügen für die Standardbuchung verwendet und ist deshalb bei Kleinunternehmen die keine USt. Vereinnahmen auf den 0%-Satz zu setzen (siehe Kapitel 2.3.2).

4.13.3 Steuerfeld

Das Steuerfeld bezeichnet die Zeile in der Umsatzsteuervoranmeldung, in der beim Winston-Export Guthaben gegenüber dem Finanzamt (Vorsteuerbeträge, „Steuerfeld“) beziehungsweise Umsatzsteuerbeträge vermerkt werden („Steuerfeld soll“). Der deutsche reduzierte Umsatzsteuersatz (7%) müsste beispielsweise beim Steuerfeld ebenfalls den Wert 66, beim „Steuerfeld soll“ allerdings den Wert 93 statt 89 annehmen.

5 Einstellungen

5.1 Nutzerverwaltung

Die Nutzerverwaltung (Verwaltung|Benutzerverwaltung) erlaubt die Authentifizierung von Benutzern beim Start von Gnuaccounting. Für echte Multi-User-Fähigkeiten sollte der Datenbestand in einer Datenbank im Netzwerk gehalten werden.

Um die Benutzerverwaltung zu aktivieren muss zunächst ein Passwort für „Administrator“ gesetzt werden. Wird ein neuer Nutzer bei leerem Administratorpasswort angelegt wird die Erstellung des neuen Nutzers so lange verzögert, bis dem Administrator ein Kennwort zugewiesen wurde.

Die Authentifizierung erfolgt bem Start des Programms. Der Nutzer Administrator ist immer vorhanden. Die Möglichkeit, einen Nutzer zu wechseln, bietet sich beim Neustart des Programms.

6 Optionale Features

6.1 Backup und Versionierung der Buchhaltungsdaten

Die Buchhaltungsdaten werden in den Dateien <Nutzerverzeichnis>/.gnuaccounting/hibernate.log, hibernate.properties und hibernate.script sowie in den *.odt, *.obdx und *.pdf-Dateien im Unterverzeichnis 0000 gespeichert. Das Nutzerverzeichnis ist unter Linux unter /home/<Nutzername> und unter Windows 7 unter C:\Users\<Benutzername> gespeichert wobei in der deutschen Installation der Pfad Users in Benutzer lokalisiert wurde (Beispiel: C:\Benutzer\jstaerk\.gnuaccounting). Globale Einstellungen befinden sich in .gnuaccounting/config.xml, mandantenbezogene Einstellungen in .gnuaccounting/0000/settings.xml .

Für ein Backup wird empfohlen das gesamte .gnuaccounting-Verzeichnis inklusive des 0000-Unterverzeichnisses zu sichern, für eine Versionierung dieses Verzeichnis mit Unterverzeichnis in eine Versionskontrolle, etwa Subversion oder Git aufzunehmen. Werden neue Belege erstellt, müssen neben des Eincheckens der hibernate.*-Dateien die neuen Dateien in 0000 der Versionskontrolle hinzugefügt werden.

6.2 Verwendung einer externen Datenbank

Sie können Gnuaccounting statt mit der mitgelieferten Datenbank auch mit MySQL oder PostgreSQL betreiben. Erstellen Sie beispielsweise eine MySQL-Datenbank gnuaccounting und geben Sie einem Nutzern gnuaccounting mit Passwort 7=S13ben Schreibzugriff

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON gnuaccounting.* TO 'gnuaccounting'@'localhost' IDENTIFIED BY
'7=S13ben';

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
```

```
mysql> CREATE DATABASE gnuaccounting;
```

Starten Sie nun Gnuaccounting, wählen Sie in Verwaltung|Konfiguration den Reiter Datenbank. Klicken Sie „externe Datenbank benutzen“ und akzeptieren Sie den Vorschlag Beispielwerte vorgeschlagen zu bekommen. Geben Sie das erstellte Passwort (in diesem Beispiel „7=S13ben“ ins Feld Passwort ein und klicken Sie „speichern“. Es werden keine Daten migriert.

6.3 HBCI-Chipkartenbanking

6.3.1 Set up

Die Treiber für Chipkartenleser stellen eine „CTAPI“ Bibliothek zur Verfügung. Laden Sie gegebenenfalls diesen Treiber von der Website Ihres Chipkartenherstellers und tragen Sie sie unter Verwaltung|Einstellungen Chipkartentreiber CTAPI ein. Beim ReinerSCT cyberJack finden Sie diesen Treiber unter Windows beispielsweise unter C:\Windows\System32\ctrsct32.dll. Beachten Sie bitte unter Windows als Dateinamensfilter die Voreinstellung *.so in *.dll zu ändern.

Klasse 2 und Klasse 3 Leser stellen eine eigene Tastatur zur Eingabe der HBCI-PIN zur Verfügung. Aktivieren Sie die Checkbox „PINpad des Chipkartenlesers benutzen“ wenn Sie einen solchen Klasse 2 oder Klasse 3 Leser haben und dessen Pin-Eingabe benutzen wollen oder müssen.

Da Sie auf einer Chipkarte mehrere Bankzugänge kombinieren können, müssen Sie im Reiter „Bankverbindung“ unter „Verwaltung|Einstellungen“ zusätzlich noch Ihre Bankleitzahl, Kontonummer und Kontoinhaber eingeben.

Wenn Sie die Chipkarte erstmalig in Gnuaccounting nutzen, beispielsweise per “import” Knopf auf “Schnittstellen|Kontoauszug importieren” werden Sie dazu aufgefordert ein neues Kennwort anzulegen um gewisse Informationen in einer sogenannten “Passport”-Datei verschlüsselt lokal zu speichern. Erstellen Sie sich bitte ein beliebiges sicheres Passwort und geben es zweimal in die entsprechende Maske ein. Es wird in der Zukunft beim Zugriff auf die HBCI-Karte benötigt.

Illustration 8: Eingabemaske eines neuen Passworts für HBCI-Onlinebanking

6.4 Winston

6.4.1 Set up

Winston (http://www.felfri.de/winston/) ist kommerzielle Software zur elektronischen

Steueranmeldung. Gegenüber Elster läuft sie nativ auch auf Linux-Systemen. Nach der Installation und der Eingabe Ihrer Daten aktivieren Sie bitte die Option „Ausgangskorb“ in den Optionen des Programms.

In Gnuaccounting geben Sie den Pfad zum Ausgangskorb in Verwaltung|Konfiguration und Ihren offiziellen Firmennamen, Ihre Steuernummer sowie Ihr zuständiges Finanzamt in Verwaltung|Einstellungen an. Dort wählen Sie auch aus ob Sie Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich oder vierteljährlich entrichten müssen.

Der Pfad zum Winston-Ausgangskorb befindet sich auf Windows-Systemen unter C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\Winston\Ausgangskorb.

6.4.2 Nutzung

Haben Sie Ihren Monat buchhalterisch abgeschlossen verwenden Sie Schnittstellen|Ust.-Voranmeldung exportieren und wählen Sie den entsprechenden Monat beziehungsweise das entsprechende Quartal.

Starten Sie Winston erneut, um Ihre Voranmeldung über den Ausgangskorb zu bearbeiten oder an das Finanzamt zuübertragen.

6.5 E-Mails

6.5.1 Set up

Die E-Mail-Adresse, der SMTP-Server und gegebenenfalls dessen Optionen wie Authentifizierung verwenden, Benutzername, Passwort und Verschlüsselung, sind im Tab Mailserver des Einstellungsfensters (Verwaltung|Einstellungen) einzugeben.

Das Passwort wird, sofern angegeben unverschlüsselt gespeichert. Alternativ kann das Passwortfeld leer gelassen werde, bei eingeschalteter Authentifizierung (SMTP-Auth) erfolgt dann eine Abfrage bei jedem Mailversand.

Die E-Mail-Adresse wird sowohl als Absenderadresse als auch (beim Versenden von Kalendererinnerungen zum Fälligkeitstermin) als Empfängeradresse benutzt.

6.5.2 Nutzung

Der Empfänger eines Beleges, sofern dessen E-mail-Adresse in der Kontakteverwaltung gespeichert wurde, erhält eine Mail mit der angehängten PDF-Datei der Rechnung sowie eine OBDX-Datei, die alle relevanten Angaben der Rechnung maschinenlesbar zusammenfasst.

Der Text der E-Mails lässt sich nicht anpassen.
Bitte beachten Sie, dass trotz des Versandes der PDF-Datei per E-Mail, selbst wenn dieser GPG-signiert erfolgt, eine zehnjährige Archivierung eines physischen Belegs und der Versand eines Originals per Post oder per Fax vorgeschrieben sein kann.

6.5.3 Groupware-Kalenderintegration

Die Option „Fälligkeitstermin-Einladungsmail“ in Verwaltung|Einstellungen|Mailserver versendet beim Erstellen jedes Belegs eine Termineinladung an die auf dieser Seite angegebene E-Mail-Addresse (normalerweise nur als Absenderaddresse verwendet). Diese Termineinladung erinnert an das Fälligkeitsdatum und kann durch einfaches Akzeptieren in den Kalender des Empfängers übernommen werden sofern dieser Groupwares wie Kolab, Microsoft Exchange/Outlook, Google Calendar oder Lotus Notes benutzt.

6.5.4 GPG/PGP

Versendete E-Mails lassen sich mit dem Pretty Good Privacy, kurz PGP-Standard, digital unterschreiben. Diese Unterschrift erfüllt zwar nicht die gesetzlichen Grundlagen für eine qualifizierte digitale Unterschrift, ist jedoch angesichts der Tatsache dass sich E-Mail-Absenderadressen aufs einfachste fälschen lassen in der Regel eine gute Idee.

Das Open-Source-Programm GPG ist kostenlos erhältlich und nimmt eine solche Unterschrift vor. Mit PGP und GPG lassen sich auch Nachrichten verschlüsseln, was aber in Gnuaccounting nicht vorgesehen ist da beim Rechnungsversand die Authentizität der Rechnung in der Regel wichtiger ist als deren Geheimhaltung.

Laden Sie sich GPG herunter und installieren es. Erzeugen Sie einen geheimen Schlüssel und tragen Sie die ausführbare Datei von GPG unter Verwaltung|Konfiguration ein. Ausgehende Belege werden dann unterschrieben.

7 Deinstallation

7.1 Unter Windows

7.1.1 Bei Verwendung des Installer-Pakets

Wählen Sie gnuaccounting und klicken Sie auf den “deinstallieren“ Knopf unter Start| Systemsteuerung|Programm deinstallieren.

7.1.2 Bei Verwendung des Zip-Archivs

Löschen Sie das Verzeichnis, in das Sie Gnuaccounting entpackt haben.

Löschen Sie das Verzeichnis .gnuaccounting in Ihrem Benutzerverzeichnis, in der Regel C:\Benutzer\<<Ihr Windows-Anmeldename>>\.gnuaccounting .

7.2 Unter Linux

rm -rf ~/.gnuaccounting

7.3 Bei Verwendung einer MySQL-Datenbank

Starten Sie MySQL und löschen Sie die Datenbank und den Benutzer, die Sie für Gnuaccounting angelegt haben.

Beispiel:

```
mysql --user=root -password=<Ihr MySQL-Root-Passwort>
drop database gnuaccounting;
delete from mysql.user where user='gnuaccounting' and host='localhost';
```

8 Fehlersuche

8.1 Gnuaccounting startet nicht

8.1.1 Mögliche Ursachen

1. Java ist nicht mindestens in Version 1.6 installiert
2. Gnuaccounting findet Java nicht
3. Die 64-Bit Version von Java ist aktiv
4. Eine nicht-upgradefähige ältere Version von Gnuaccounting wurde zuletzt gestartet

8.1.2 Weitere Diagnose und Lösungsansätze

1. Rufen Sie in einem Terminal oder in der Eingabeaufforderung (Windows-Taste+R, „cmd.exe“) „java -version“ auf. Enthält die Ausgabe eine Java-Version niedriger als 1.6, downloaden und installieren Sie eine 32-Bit-Version der Java JRE, zum Beispiel von http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1637588.html
2. Erhalten Sie auf oben genannte “java -version“ eine Fehlermeldung „Der Befehl konnte nicht gefunden werden“ downloaden und installieren Sie bitte ebenfalls eine 32-Bit-Version der Java JRE, zum Beispiel von http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1637588.html
3. Benutzen Sie Microsoft Windows und die Ausgabe von „java -version“ enthält die Zeichenkette „64-Bit“ ist auch eine Installation einer 32-Bit-Version der Java JRE, zum Beispiel von http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1637588.html nötig. Es besteht die Möglichkeit, dass die 64-Bit Version weiterhin bevorzugt aufgerufen wird. In dem Fall können Sie den Aufruf „java“ bzw. „javaw“ in gnuaccounting.sh beziehungsweise gnuaccounting.bat durch den vollen Pfad Ihrer Installation ersetzen, unter Windows beispielsweise in der gnuaccounting.bat statt

   ```
   javaw -Djava...
   ```
   die Zeile

   ```
   "C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\javaw" -Djava...
   ```

verwenden

4. Beenden Sie Gnuaccounting und benennen Sie Ihr Datenverzeichnis um.

   unter Windows:

   Windows-Taste+R, „cmd.exe“

   ```
   cd %HOMEPATH%
   ren .gnuaccounting gnuaccounting-old
   ```

   unter Linux

   ```
   cd ~
   mv .gnuaccounting gnuaccounting-old
   ```

   Dies setzt beim nächsten Start von Gnuaccounting die Daten auf den Auslieferungszustand zurück. Das Verzeichnis gnuaccounting-old können Sie löschen sobald Sie keine Daten aus der alten Installation mehr brauchen.

9 Anhang

9.1 Alternativen

9.1.1 Open Source

- Gnucash http://www.gnucash.org/
- Kraft (http://kraft.sourceforge.net/) mit Spezialisierung auf Handwerk
- Compiere (www.compiere.com)
- Adempiere (compiere fork)
- JFire (http://www.jfire.org)
- syntax http://willuhn.de/projects/syntax/
- mp, http://code.google.com/p/mp-rechnungs-und-kundenverwaltung/, s. z.B. Linux-User 11/08
- YaBS http://openyabs.org/ (MP successor?)
- OpenERP
- Lazy8ledger, http://lazy8.nu/
- Gnu Enterprise ([http://www.gnuenterprise.org/ http://www.gnuenterprise.org])
- Postbooks http://sourceforge.net/projects/postbooks
- Tryton, http://tryton.origo.ethz.ch/download
- homebank http://homebank.free.fr/
- osFaktura (www.osFaktura.de, closed beta, discontinued)
- Fakturama (http://fakturama.sebulli.com/)
- Thera-Pi, http://www.thera-pi.org/, eine Praxissoftware für Ergo- und Physiotherapeuten, Logopäden u.ä.

9.1.2 Freeware

- Java "jes" EÜR http://www.jes-eur.de/ (freeware)

9.1.3 Commercial

- Lin-Habu http://mcrichter.macbay.de/Seiten/Deutsch/Linux/Lin-HaBu/LinHaBu.htm
- Lunux Ledgers http://www.linuxledgers.com
- Quasar http://www.linuxcanada.com/quasar.shtml
- LXFibu, LXAuftrag http://erp.arcad2.de/products_office_lxfibu.php

- Umsatz http://umsatz-programm.de/ nur für Mac OS
- Billings time billings http://www.billingsapp.com/ nur für Mac OS
- Helium V http://heliumv.com
- Nuclos (previously Nucleus), http://www.nuclos.de/ ist nicht Frei weil es ohne professional Services nicht bezogen werden kann

9.1.4 POS

- http://www.posper.net/
- TkKasse, http://tkkasse.sourceforge.net
- ERPel http://www.davaosoft.com/
- Lemonpos http://lemonpos.org/

Siehe auch http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_accounting_software

9.1.5 Opensource or Freeware Windows only

- EasyCash&Tax http://www.easyct.de/
- CAO faktura http://www.cao-faktura.de/
- http://averp.de/
- Turbocash http://www.turbocashuk.com/
- Freeware faktura http://www.freewarefaktura.de
- osfinancials (open source) http://www.osfinancials.org/en.html

9.1.6 Web based

- OpenBravo (basiert angeblich auf frühen Versionen von Compiere)
- OpenZ http://www.zimmermann-software.de/OpenZ-ERP-Warenwirtschaft.html, deutscher OpenBravo fork
- SQL-Ledger
- Kivitendo, ehemals lx-office (http://www.lx-office.org/)
- Nolapro http://www.nolapro.com/
- Frontaccounting http://frontaccounting.com/wb3/
- Bambooinvoice http://www.bambooinvoice.org/
- Project Open http://www.project-open.org/
- weberp http://www.weberp.org/
- intars, http://www.seat-1.com/ERP/Produkte/IntarS.html

- Phreebooks http://sourceforge.net/projects/phreebooks/
- Ledger SMB (includes Perl based http server) http://ledgersmb.org/
- Ustify https://www.ustify.de/

9.1.7 Unclear license

- BS1 accounting http://www.dbsonline.com/accounting/
- unclear license: Nolapro, http://www.nolapro.com/

9.1.8 Unclear if web based or rich client

- http://www.erp5.org/
- ofbiz http://ofbiz.apache.org/
- conceptERP www.concepterp.de
- opentabs http://www.opentaps.org/

9.2 Oft benutzte Konten

Die Codes stammen aus SKR03:

- 0410 Geschäftsausstattung: Beispielsweise für Büromöbel, die teurer als 410 Euro sind
- 0480 Geringwertige Wirtschaftsgüter: Für alle Vermögenswerte billiger als 410 Euro die nicht für den Verkauf oder Verbrauch während eines Produktionsprozesses bestimmt sind wie billige Software, Bürobedarf, Kugelschreiber, Taschenrechner. Für teurere Güter siehe bspw. 0410, für vom Produktionsprozess benötigte Güter siehe bspw. 3000 Roh-Hilfs und Betriebsstoffe.
- 1000 Kasse: In der Regel die Barkasse.
- 1200 Bank: In der Regel ein Girokonto. Es können Unterkonten gebildet werden, bspw. 1201 Tagesgeldkonto.
- 1400 Forderungen: Personenkonto. Forderungen an Privatpersonen und Unternehmen.
- 1576 Abziehbare Vorsteuer.
- 1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.
- 1776 Umsatzsteuer 19%. Umsatzsteuerschuld an das Finanzamt.
- 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen: Nur bei der Ist-Besteuerung verwendet.
- 1790 Umsatzsteuer-Vorjahr: Sollten Nach- oder Rückzahlungen anfangen werden diese gegen dieses Konto gebucht.

- 1800 Privatentnahmen: Über dieses Konto können Eigentümer eines Einzelgewerbes oder Gesellschafter einer Personengesellschaft der Gesellschaft Geld, Leistungen, Waren oder Anlagegüter entnehmen, im Falle von Geld ist das oft das „Gehalt“ des Eigentümers oder Gesellschafters.
- 1810 Privatsteuern: Sollten Privatentnahmen für Steuern benötigt werden.
- 1890 Privateinlagen: Das Gegenteil von Privatentnahmen, so kann der Eigentümer oder ein Gesellschafter der Firma Kapital oder Anlagegüter zuführen. Vor allem in der Gründungsphase ist dieses Konto oft wichtig.
- 2650 sonstige Zinsen und ähnlich Erträge: Beispielsweise Zinsen auf Tagesgeld. Zu Kontogebühren siehe auch 4970.
- 3000 Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe, die in der Produktion verarbeitet werden
- 3100 Fremdleistungen: Betrieblich genutzte Dienstleistungen wie die Erstellung einer Website oder das Redigieren eines Pressetextes.
- 4320 Gewerbesteuer: Sollte weitgehend selbsterklärend sein.
- 4360 Versicherungen: Beispielsweise Betriebshaftpflicht.
- 4380 Beiträge: Beispielsweise die Pflichtmitgliedschaft in der IHK oder die Mitgliedschaft in Berufsverbänden.
- 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs: Beispielsweise monatliche Kontogebühren. Zu Zinsen siehe auch 2650.
- 8400 Erlöse
- 9000 Saldenvorträge: Jedes Jahr wird die Bilanz auf die Saldenvorträge gebucht, die dann zu Beginn des folgenden Jahres wieder auf die Konten gebucht werden. Das bedeutet pro Sachkonto mit einem Saldo eine Buchung gegen 9000 Saldenvorträge um den Anfangsbestand zu buchen.

  Beispiel:

  400 Euro Barvermögen bei gleichzeitig 120 Euro Schulden (Dispositionskredit) auf dem Bankkonto.

  Da sich Aktivkonten wie Kasse und Bank im Soll erhöhen ergeben sich folgende Buchungen:

  1000 Kasse (Soll) an 9000 Saldenvorträge: 400 €

  9000 Saldenvorträge (Soll) an 1200 Bank: 120 €